



## IPC-815

### 5MP POE 対応全方位ドームカメラ



イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度2592x1944 他
最低照度	0.01LUX (0LUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応1.4mm 魚眼360°レンズ
S/N 比	55db
赤外線照射距離	10m
ダイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり D-WDR
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵-G.711
ONVIF	あり Profile S, T/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
メインストリーム	2592x1944
サブストリーム	1920x1080 / 1280x720
サードストリーム	720x576 / 640x360 / 704x288 / 352x288
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR-308PⅡ
保護等級/ 動体検知/POE 対応	IP66 / あり / あり
日本語メニュー	あり
消費電流	8.5W
動作可能温度	-30℃～ 60℃ / 10%～ 95% (結露無きこと)
外形寸法/ 重量	φ125x44 (H)mm / 約360g

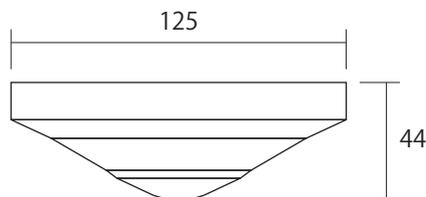

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります