




## IPC-505DH

屋外防滴防塵 光学 5 倍 2.0MP  
PTZ ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.9 インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.03Lux
シャッタースピード	自動、手動(1 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	なし
アイリス	自動
焦点距離	2.7 ~ 13.5mm
パン / チルト	0° ~ 350° / 0° ~ 90°
パン / チルトスピード	0.1°/s ~ 60°/s(手動)50°/s(プリセット) / 0.1°/s ~ 50°/s(手動)50°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G) / API
プロトコル	Pv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS
防水防塵等級	IP66相当
カバー材質	ポリカーボネート製(クリア)
カバー仕様	親水コーティング塗布あり(有機ケイ素化合物)
ファン&ヒーター	なし
POE対応	あり
電源端子	DC ジャック(DC12V 用)、PoE(RJ-45)
動作温度、湿度	-10℃ ~ 50℃、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V PoE(IEEE 802.3af) / 12W
外形寸法 / 質量	(幅)165×(高)300×(奥)293mm / 約2960g
付属品	ビス一式、専用レンチ

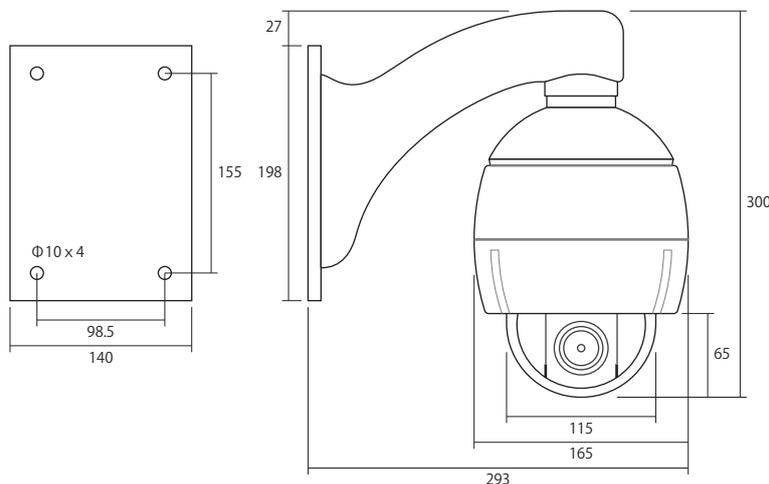

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります