


Ai-504

インテリジェント スマートサーバー



ビデオ入力	4CH
性能 フレーム数	8MP×4@30fps (1080P is recommended)
パケット受信能力	64Mbps
パケット転送能力	64Mbps
Video stream based face recognition	4CH
Face library capacity	128 face libraries, total 50000 face images
Video stream based SIP	4CH
Video stream based behavior analysis	4CH (At same channel, behavior analysis , SIP, face recognition cannot be enabled simultaneously)
Behavior analysis type	ヘルメット検知, 帽子検知, 仕事服検知, たばこ検知, たばこ火検知, 電話検知, マスク検知, ネズミ検知, 長時間滞在検知, 転倒検知, 喧嘩検知, 不在検知
スナップショット容量	人数カウント, ヒートマップ
HDD	2 millions records for face recognition. 2 millions records for behavior
Network interface	analysis and SIP.
USB端子	Including 2.5" 1TB HDD
Serial interface	2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interfaces
アラーム入力	USB3.0×2
アラーム出力	RS485×1 (phoenix connector)
電源供給	2CH / 1CH
動作可能温度	12V/3A Power Consumption: ☒ 36 W (with HDD)
外形寸法	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F), Humidity ☒ 95% RH (non-condensing)
重量	180(W)×35(H)×150(D) mm / 約1200g

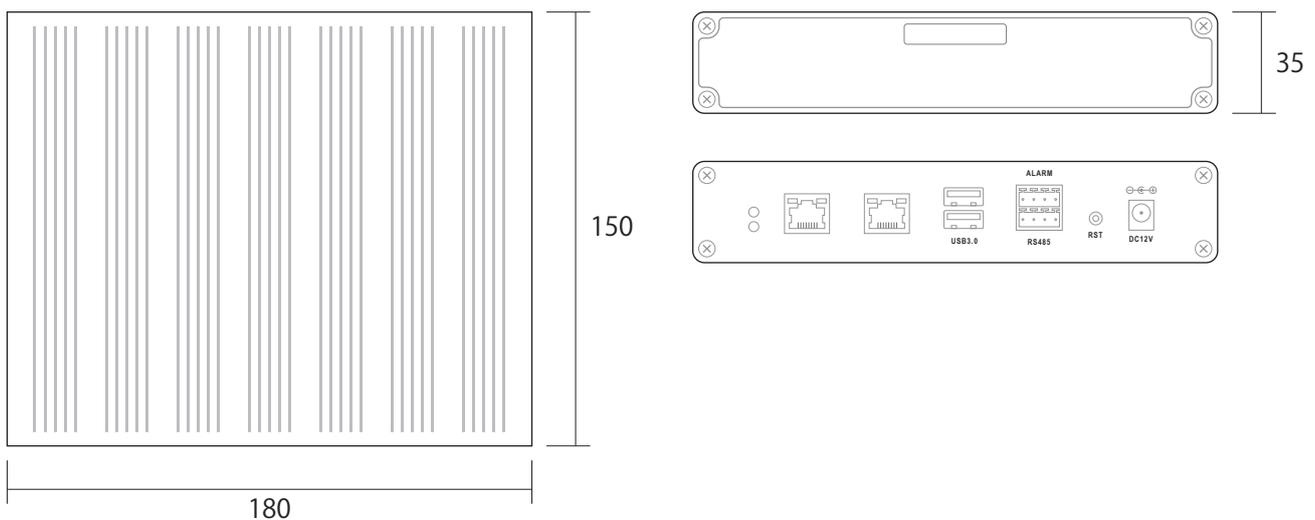

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります