




IPC-212CH

4.0MP POE 対応
24H カラー フラッシュライト付
ネットワークカメラ

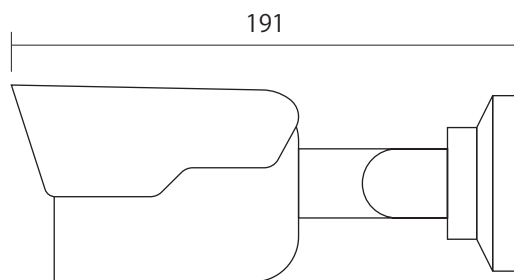

イメージセンサー	1/2.7インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2592X1520(4MP)/1080P他
最低照度	0.003LUX (0LUX ※IR ON時)
レンズ	メガピクセル対応2.8mm
S/N比	120db
白色LED照射距離	30m
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
クロスライン検知	あり
フラッシュライト	あり
サイレン	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイクあり
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR300 series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	11.5W
動作可能温度	-35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	75(W)×74(H)×191(D)mm / 約500g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります