


AHDC-223P 5/4 EV

POC ワンケーブル対応
AHD 5.0MP/4.0MP 電動バリフォーカル
赤外線防滴ドームカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 5.0MP CMOS sensor +Nextchip
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	5MP(2560x1980), 4MP(2560x1440)
最低照度	0.05 LUX / 0 LUX (IR ON 時)F 値1.2
レンズ	電動バリフォーカル(オートフォーカス)メガピクセル 2.8-12.0mm
S/N 比	52dB
赤外線照射距離	約40M (LED 30 球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/30 ~ 1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCx1 / ビデオサービス出力有(本体内部)
UTC	あり
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4 箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
消費電流	180mA(IR ON310mA)
動作可能温度	温度: -10°C ~ +50°C 湿度 95%RH
外形寸法/ 重量	142(径)X110(高)mm / 約760g

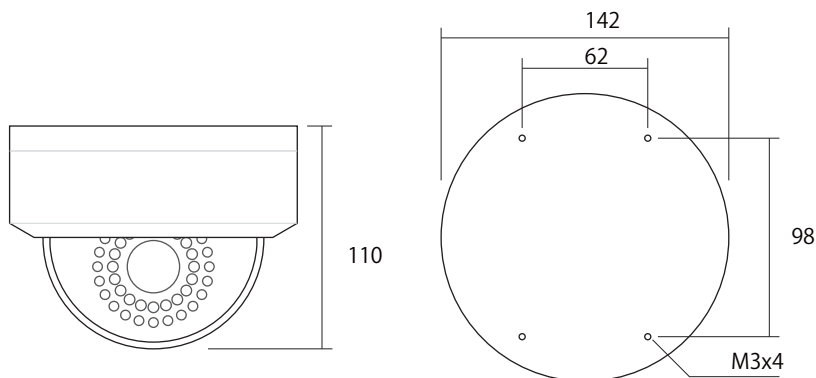

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります