


AHDC-100F

AHD 2.0MP

屋内 ピンホールカメラ



イメージセンサー	1/3" SONY CMOS イメージセンサー
スキャンシステム	progressive
解像度	1984(H)x1225(V)
最低照度	カラー:1Lux モノクロ:0.5Lux
レンズ	メガピクセル用3.7mmボールドレンズ / MANUAL
S/N比	50dB
赤外線照射距離	なし
デイナイト	Auto/Color/B/W
電子シャッター	AUTO / MANUAL (1/60~1/60,000(NTSC))
ビデオ出力	BNCx1, AHD:1080P/30fps, 720P/60fps アナログ(OSDメニュー内切換)
UTC機能	なし
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
逆光補正	HSBLC/WDR/D-WDR/BLC/OFF
曇り除去	Auto / OFF
ゲインコントロール	0-15
有効画素数	1984(H)x1225(V)2.43M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	-
動体検知	あり
カメラタイトル	あり
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	なし
POC方式	-
アナログ同時出力	不可
消費電流	最大100mA
動作可能温度	温度: -10°C~+50°C 湿度 80%RH
外形寸法/重量	36(幅)X31(高)X19(奥)mm / 約 28g(ケーブル除く)

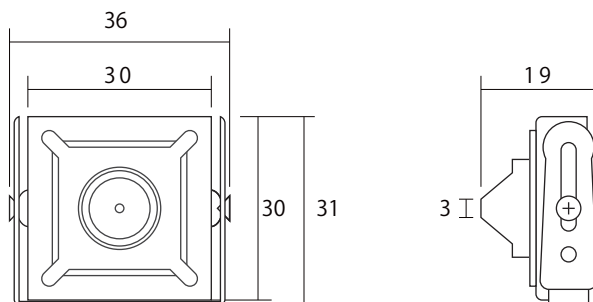

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります