


AHDC-600F / 600FM (マイク内蔵)

AHD 2.0MP 屋内赤外線ドームカメラ
(AHDC-600FM : 音声マイク内蔵)



イメージセンサー	1/2.8" 2.4Mega Pixel SONY Exmor CMOS Image sensor IMX322
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)/CVBS960H
最低照度	0.01 LUX / 0 LUX (IR ON時)F値1.2
レンズ	メガピクセル 2.8-12.0mm
音声マイク	あり(コンデンサマイク)
S/N比	60dB
赤外線照射距離	約20M (LED 30球)
デイナイト	Auto/EXT/Color/BW
電子シャッター	1/25~1/50000 FLK
ビデオ出力	BNCX1 / ビデオサービスイ出力有(本体内部)
オーディオ出力 ※AHDC-600FMのみ	RCAX1
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり(4箇所)
WDR	あり
SENCE-UP	あり
OSD	あり(本体)
DNR	3DNR/2DNR
逆光補正	HSBLC / BLC / OFF
曇り除去	ON / OFF
ゲインコントロール	HIGH / LOW
有効画素数	1984(H)×1105(V)Approx. 2.19M pixels
最大伝送距離	同軸ケーブル3C2V:300m / 5CFB:500m
保護等級	
動体検知	あり
カメラタイトル	あり
オートフォーカス	なし
デジタルズーム	なし
POC方式	-
アナログ同時出力	不可
消費電流	120mA(IR ON 380mA)
動作可能温度	温度: -10°C~~+50°C 湿度 95%RH
外形寸法/重量	130(径)X100(高)mm / 約320g

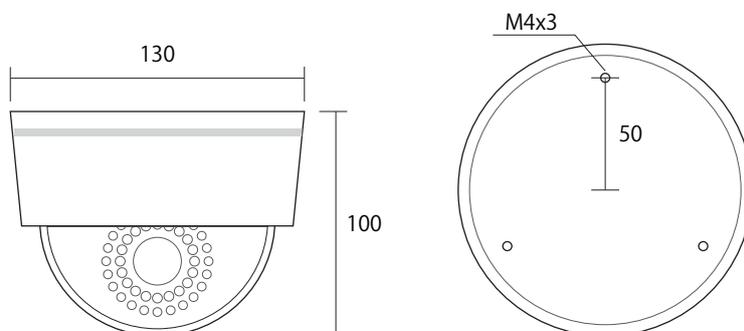

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります