




IPC-644

屋外 光学 44 倍 2.0MP
PTZ ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.8 インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.002Lux / 白黒 0Lux ※IR-ON 時
シャッタースピード	自動、手動(1/6 ~ 1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IR カットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約250m
アイリス	自動
焦点距離	5 ~ 220mm
画角(水平)	60.6°~ 1.8°
パン	360°エンドレス
パンスピード / チルトスピード	0.1°/s ~ 240°/s(手動) 300°/s(プリセット) / 0.1°/s ~ 160°/s(手動) 240°/s(プリセット)
プリセット登録数	1024 箇所
パトロール	プリセット、ルート
ホームポジション	設定可能
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	60fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3DDNR
集音マイク	なし
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T) / API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS
デジタルI/O	2ch(先バラ) / 1ch(先バラ)
音声入力 / 音声出力	1ch(先バラ) / 1ch(先バラ) 端子のみ
電源端子	先バラ(DC24V 用) 先バラ(AC24V 用)
ビデオ出力	1BNC
保護等級	IP66
動作温度、湿度	-40℃~ 70℃、10% ~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC24V, AC24V / 16 ~ 56W
外形寸法 / 質量	φ270×496.7(H)mm / 約9.7kg ※ブラケット含まず
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ、AC アダプター

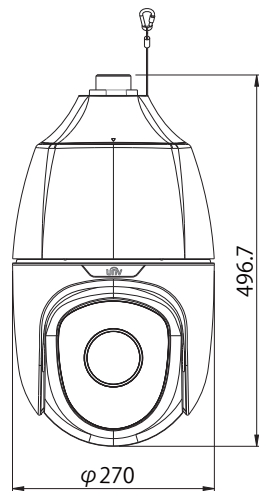

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります