PS2800

マルチ電源（最大６A 12 対 端子台付）

入力電圧範囲	AC100～240V 50-60Hz
出力電圧	DC12V
出力端子数	12組
出力電流	6A(最大)
使用温度範囲	0～40℃
動作湿度範囲	20%～80% RH
保護回路	過電流·過電圧·短絡保護回路付
ヒューズ	AC5A
消費電力	72W
サイズ	200(幅)×55(高)×170(奥)mm
M.T.B.F	300,000時間(25℃)
重量	約952g
その他	PSE認証取得済

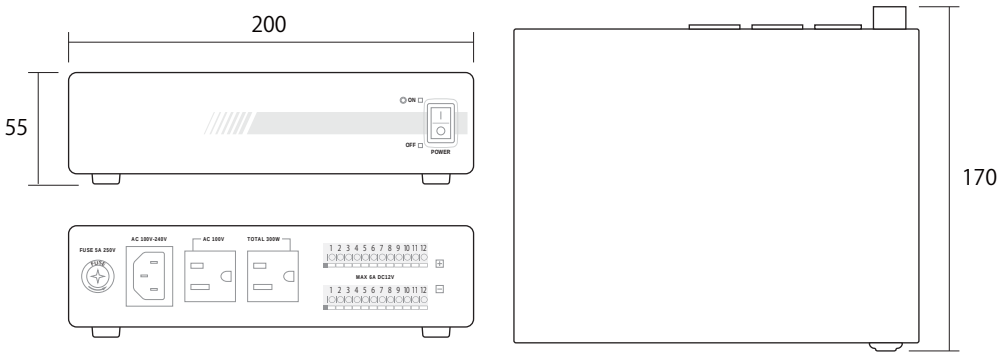

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ Grandeye