


POE-HUB 6/10/18

スイッチング HUB (4CH / 8CH / 16CH)




	4CH	8CH	16CH
接続方式	10x100Mbps network ports(RJ45)		
ポート数	6ポート※POE 対応ポート数4	10ポート※POE対応ポート数8	18 ポート※POE対応ポート数16
POE 最大配線距離	250m / Cat5e		
ネットワーク規格	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at		
スイッチファブリック	1.2Gbps	2Gbps	7.2Gbps
最大パケット転送能力	0.9Mpps	1.49Mpps	5.36Mpps
パケットバッファリング	768Kbit	2Mbit	4Mbit
MAC	2K	8K	16K
入力電圧	AC:100-240V, 50/60Hz		
POE	802.3at/af		
消費電力 / 最大電源供給能力	65W / 30W	120W / 30W	250W / 30W
ファンレス	○	○	ファンx2
MTBF(平均故障間隔)	>50000hours		
動作保証温度 / 湿度	0℃~40℃ / 10%~90%(但し結露しない事)		
外形寸法	W:160xH:32xD:93mm	W:220xH:44xD:150mm	W:440xH:45xD:207mm
重量	約600g	約1220g	約4200g


4CH

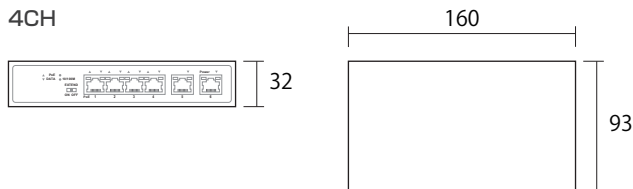

8CH

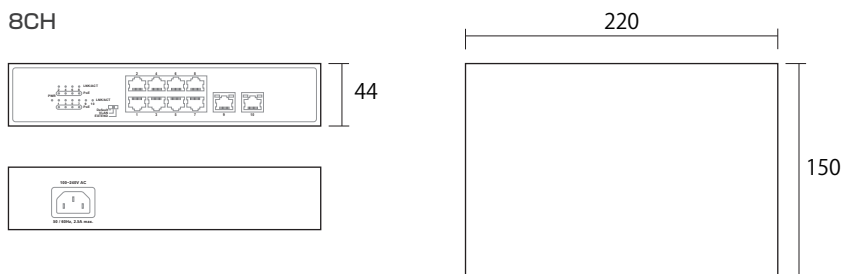

16CH

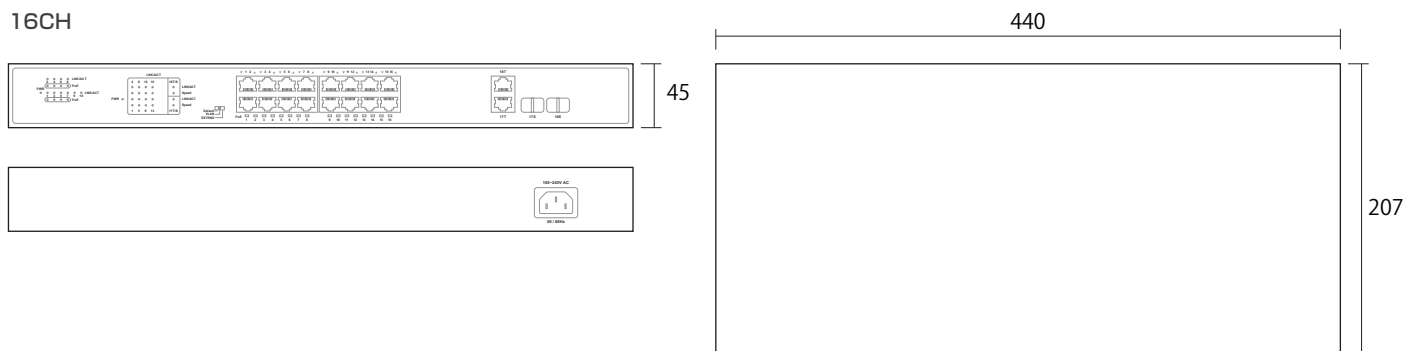

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります