

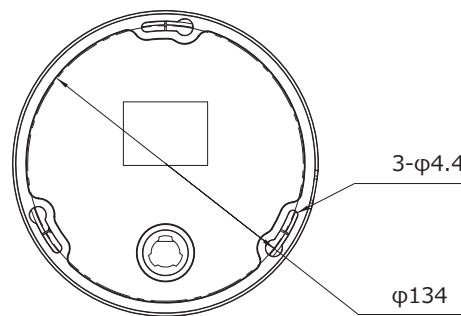


IPC-868

12MP POE 対応全方位ドームカメラ

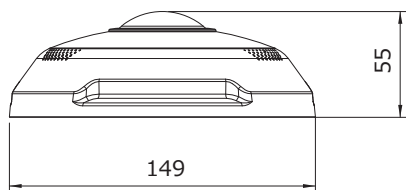

イメージセンサー	1/1.7 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	最大解像度4000x3000 他
最低照度	0.05LUX (OLUX ※IR ON時)
レンズ	メガピクセル対応1.8mm 魚眼360°レンズ
S/N 比	60db
赤外線照射距離	10m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	1/6-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり D-WDR
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵・スピーカー内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	2ch/1ch
ストリーミング	6 ストリーム
メインストリーム	4000x3000 / 3000x2000 / 2560x2560
サブストリーム	2000x1500 / 2000x2000
サードストリーム	720x576 / 320x288
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR316
保護等級/ 動体検知/POE 対応	IP66
日本語メニュー	あり / あり / あり
消費電流	21W
動作可能温度	-35℃~ 60℃ / 10% ~ 95% (結露無きこと)
外形寸法/ 重量	φ 149x55 (H)mm / 約540g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります