


仕様書

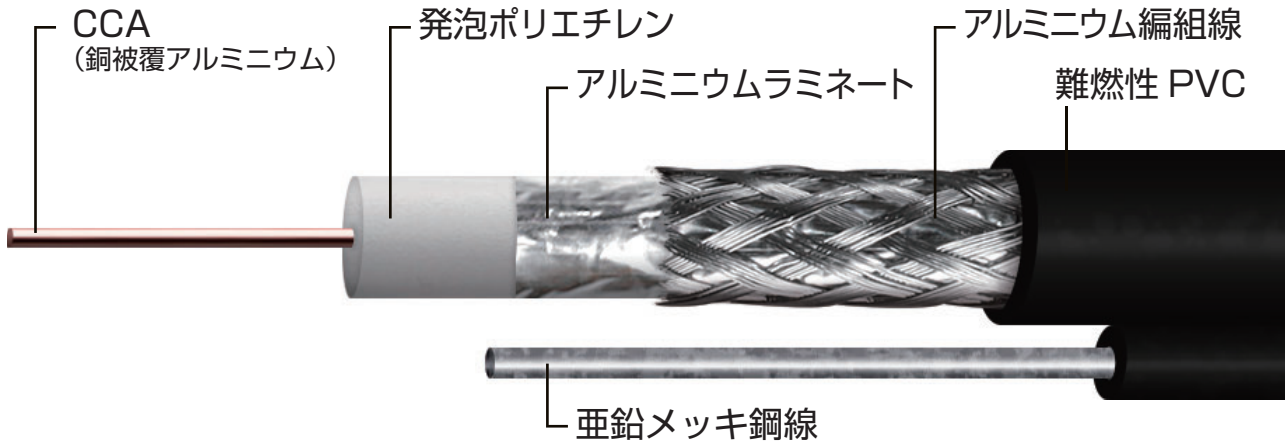

モデル		G5C-FB(CCA)+SSD
素材	内部導体	CCA(銅被覆アルミニウム)
	絶縁体	SPE(ポリエチレン)
	外部導体	アルミニウム編組線
	被覆	難燃性PVC(鉛を含まず)
規格	中心導体径	1.05mm
	外部被覆(シース)径	7.7±0.5mm
	絶縁体外径	5.0mm
	特性インピーダンス	75±2Ω
	使用温度範囲	-15~+60℃
概算質量		約15.8kg
荷姿		200M :リール+外装箱

支持線

内部導体	亜鉛メッキ鋼線
線径	1.3±0.01
被覆	難燃性PVC(鉛を含まず)
外部被覆径	3.5mm

標準減衰量(dB/km 20℃)

周波数(MHz)	db/km
90	67.2
220	92.3
470	126.1
770	157.5
1489	219.0
1770	240.1
2150	267.2
2691	301.9
3224	333.3

最大値は標準減衰量の1.15倍です

使用周波数	10~3224 MHz
VSWR	1.5以下
絶縁抵抗	1,000MΩkm以上
耐電圧測定	1kV 1分間
一条同軸ケーブル燃焼試験	延焼せず
レングスマーク	あり(1m毎)
JIS 3502	準拠

※ 上記データは同軸ケーブル試験機関による実測値

モデル名

ブランド

レングスマーク

S-5C-FB(CCA)-SSD

GRANDEYE

***M

名称： 亜鉛メッキ鋼線製 支持線付 同軸ケーブル

作成日：2026年02月01日
ネクステージ株式会社