


IPC-CV020

2.0MP POE 対応 24H カラー 屋外防滴 ネットワークカメラ



イメージセンサー	1/2.8 インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P) 他
最低照度	0.0005LUX (F1.0 AGC ON), B/W:0LUX With Light
レンズ	メガピクセル対応4.0mm
S/N比	120db
白色LED照射距離	40m
電子シャッター	1/3-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
プライバシーマスク	あり
WDR / SENCE-UP / OSD	あり WDR120dB / あり / あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正 / 曇り除去	あり / ON/OFF
音声	なし
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	—
ストリーミング プロトコル	3 ストリーム IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNSDDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR-H608P
保護等級 / 動体検知 / POE対応	IP67 / あり / あり
日本語メニュー	あり
消費電流	6W(POE 時最大7.5W)
動作可能温度	-30℃~60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	85(W)×85(H)×215(D)mm / 約680g

※ 当カメラには赤外線LED およびデイナイト機能はございません センサーライトと高感度イメージセンサーを組合わせたカメラとしてご使用下さい

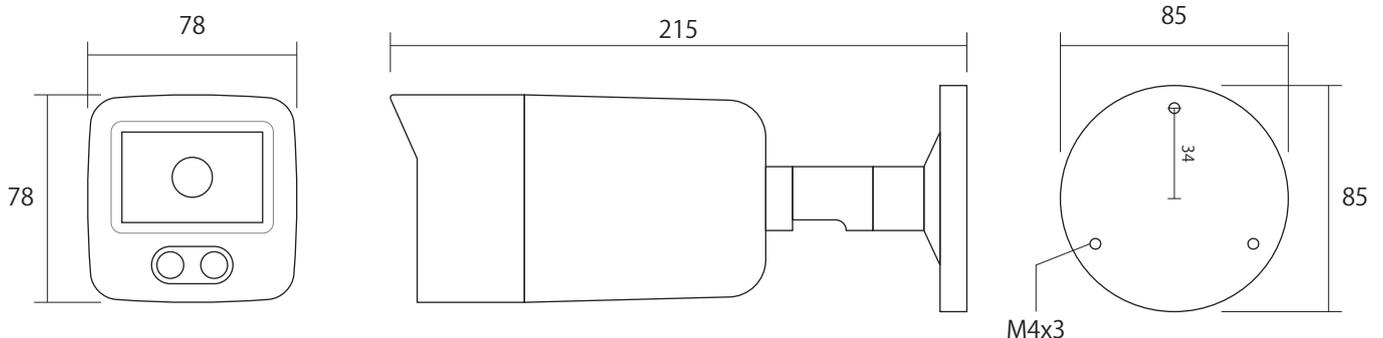

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります