


IPC-232EV8

4K POE 対応
赤外線防滴 電動バリフォーカル
スターライトカメラ



イメージセンサー	1/2.8" 8MP プログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	8MP(3840x2160)@20fps, 5MP(3072x1728)@30fps, 4MP(2560x1440)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps 他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON 時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm 電動オートフォーカス
S/N比	56db
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IR カットフィルター駆動式
電子シャッター	Auto / Manual / 1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイク無し (端子あり) G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
推奨録画装置	NVR300 series
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	10.5W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	86(W)×86(H)×245(D)mm / 約920g

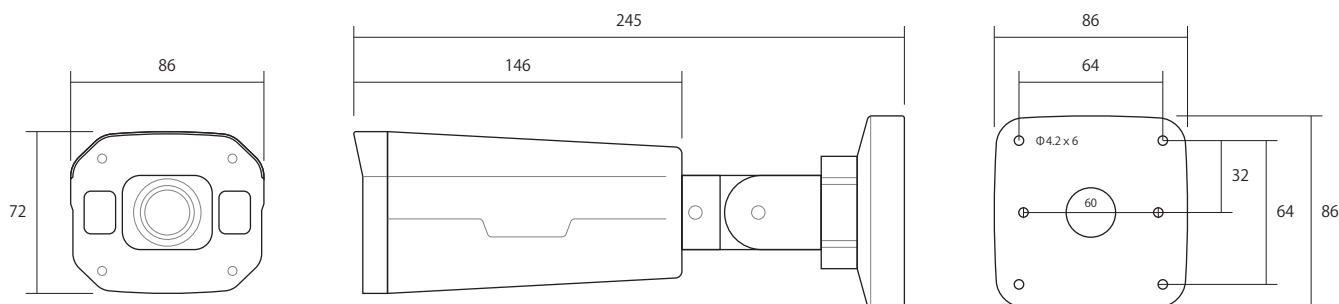

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります