


## IPC-232EVS

2.0MP POE 対応  
赤外線防滴 電動バリフォーカル  
スーパースターライトカメラ



|             |  |
|-------------|--|
| イメージセンサー    | 1/3 インチプログレッシブスキャンCMOS   |
| スキャンシステム    | プログレッシブスキャン  |
| 解像度         | 1920X1080(1080P) 他   |
| 最低照度        | 0.0005LUX (0LUX ※IR ON 時)  |
| レンズ         | メガピクセル対応2.8-12mm   |
| S/N比        | 60db   |
| 赤外線照射距離     | 50m  |
| デイナイト       | IR カットフィルター駆動式   |
| 電子シャッター     | 1/6-100,000  |
| ビデオ出力       | RJ45 10-100BASE  |
| ホワイトバランス    | あり   |
| IR カットフィルター | あり   |
| プライバシーマスク   | あり   |
| WDR         | あり WDR120dB  |
| SENCE-UP    | あり   |
| OSD         | あり   |
| DNR         | 2D/3DNR  |
| 逆光補正        | あり   |
| 曇り除去        | ON/OFF   |
| 音声          | 集音マイク無し(端子あり) G.711  |
| ONVIF       | あり Profile S, G/ API   |
| デジタルI/O     | 1ch/1ch  |
| ストリーミング     | 3 ストリーム  |
| プロトコル       | IPv4,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS<br>DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS |
| セキュリティ      | パスワード認証あり  |
| 推奨録画装置      | NVR300 series  |
| 保護等級        | IP67   |
| 動体検知        | あり   |
| POE対応       | あり   |
| 日本語メニュー     | あり   |
| 消費電力        | 7.2W   |
| 動作可能温度      | -35°C60°C / 10%95% (結露無きこと)  |
| 外形寸法/重量     | 86(W)×86(H)×245(D)mm / 約903g   |

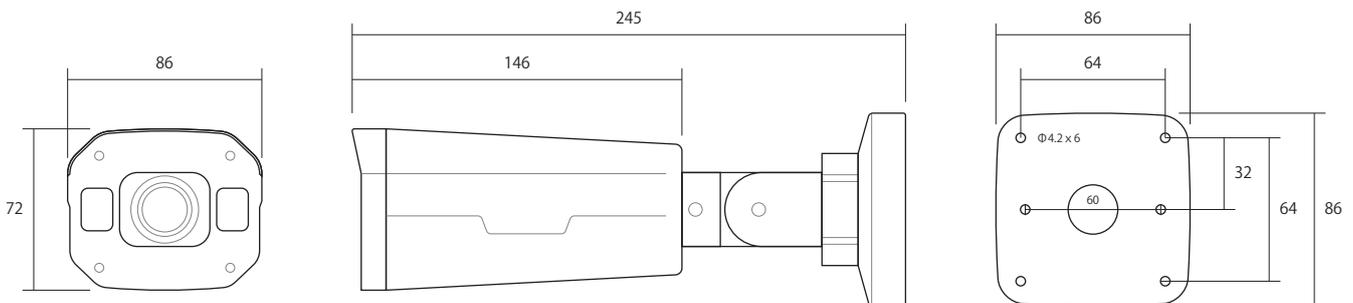

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります