


## IPC-362WP4



### 4.0MP POE 対応 24H カラー フラッシュライト付 ネットワークドームカメラ

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| イメージセンサー   | 1/2.7インチCMOS              |
| スキャンシステム   | プログレッシブスキャン               |
| 解像度        | 2592X1520                 |
| 最低照度       | 0.002Lux(OLux IR ON時)     |
| レンズ        | 2.8mm F=1.6               |
| S/N比       | 120dB                     |
| 赤外線照射距離    | 30M                       |
| 白色LED      | 30M                       |
| デイナイト      | あり                        |
| 電子シャッター    | 1/6-100,000               |
| ビデオ出力      | RJ45 10-100 BASE          |
| ホワイトバランス   | あり                        |
| IRカットフィルター | あり                        |
| プライバシーマスク  | あり                        |
| WDR        | あり WDR120dB               |
| SENCE-UP   | あり                        |
| OSD        | あり                        |
| DNR        | 2D/3DNR                   |
| 逆光補正       | あり                        |
| 曇り除去       | ON/OFF                    |
| 音声         | マイク内蔵 ※双方向通話機能            |
| ONVIF      | ONVIF (ProfileS,G,T)      |
| デジタルI/O    | 非搭載                       |
| ストリーミング    | 3ストリーム                    |
| プロトコル      | -                         |
| セキュリティ     | パスワード認証                   |
| Ai機能       | クロスライン 侵入検知 エリア侵入 人数カウント他 |
| 保護等級       | IP67                      |
| 動体検知       | あり                        |
| POE対応      | あり                        |
| 日本語メニュー    | あり                        |
| 消費電流       | -                         |
| 動作可能温度     | -                         |
| 外形寸法/重量    | φ110.5X97.5(H)mm / 約430g  |

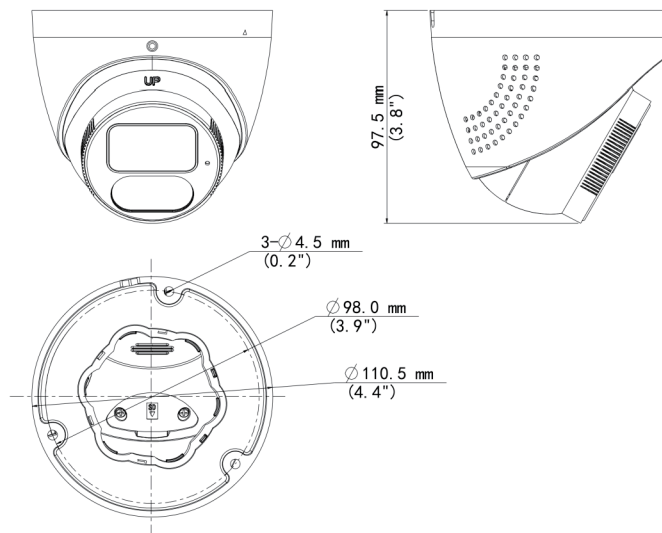

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります