




IPC-212WP4

4.0MP POE 対応
AI 画像処理 24H カラー
フラッシュライト付 ネットワークカメラ

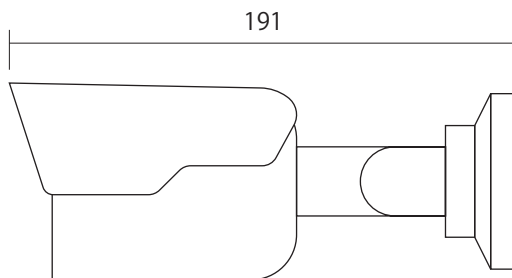

イメージセンサー	1/2.9インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャンシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2560X1440(4MP)/1080P他
最低照度	0.003LUX (OLUX ※IR ON時) F値=1.4
レンズ	メガピクセル対応2.8mm
S/N比	56dB
白色LED照射距離	30m
赤外線照射距離	30m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1-1/100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり
クロスライン検知	あり
フラッシュライト	あり
サイレン	あり
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	集音マイクあり ※双方向通話機能
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
セキュリティ	パスワード認証あり
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電力	10.0W
動作可能温度	-35℃～60℃ / 10%～95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	75(W)×74(H)×191(D)mm / 約410g



※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります