
IPC-312DL



デュアルライト
ネットワークドームカメラ

イメージセンサー	1/2.8インチCMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	1920X1080(1080P)他
最低照度	0.005Lux (F1.6 AGC ON),0Lux IR
レンズ	メガピクセル対応2.8mm 固定レンズ
S/N比	52db
赤外線照射距離	30m
ウォームライト	30m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	オート / マニュアル,1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4エリア)
WDR	120dB
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵 G.711
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	-
ストリーミング	2 ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, SSL, TLS, QOS, SSH
セキュリティ	パスワード認証あり
サージプロテクション	4KV
保護等級	IP67, IK10
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	5.5W
動作可能温度	-35℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	φ112×73(H)mm / 約360g

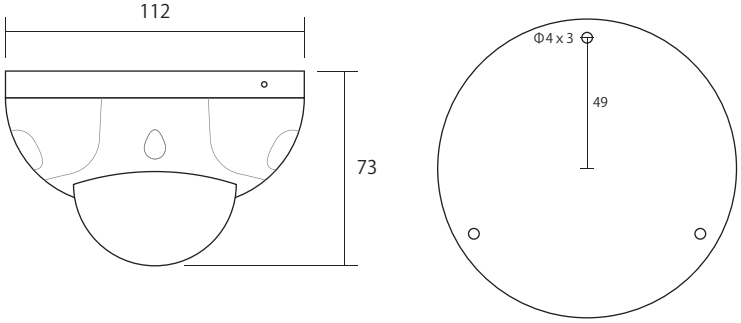

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ
Grandeye