
Grandeye 製品プロモーション PDF

IPC-232EV4-DL-I1



4.0MP デュアルライト
電動バリフォーカル ネットワークカメラ

イメージセンサー	1/2.9インチプログレッシブスキャンCMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2592X1520(4MP)/1080P他
最低照度	0.001LUX (0LUX ※IR ON時)
レンズ	メガピクセル対応2.7-13.5mm 電動オートフォーカス
S/N比	52db
ウォームライト	60m
赤外線照射距離	60m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1-100,000
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり (4エリア)
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵 (外部端子あり)
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	1ch/1ch
ストリーミング	3 ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1X, SNMP, SSL, TLS
セキュリティ	パスワード認証あり
サージプロテクター	4KV
保護等級	IP67, IK10
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	7.1W
動作可能温度	-30℃~60℃ / 10%~95% (結露無きこと)
外形寸法/重量	86(W)×86(H)×245(D)mm / 約940g

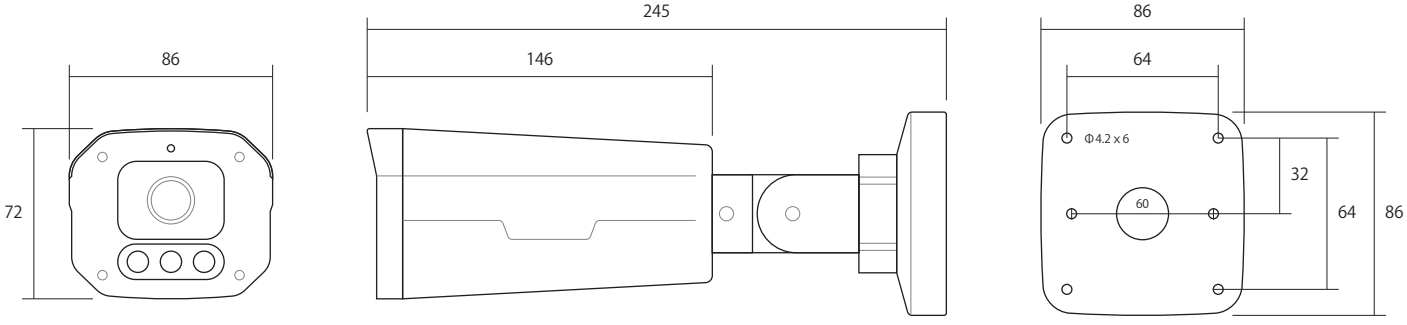

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ
Grandeye