

Grandeye 製品プロモーション PDF

IPC-232EV4H-DL3

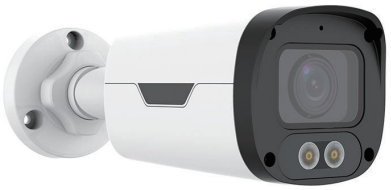

4.0MP デュアルライト
電動バリフォーカル
スタンダードカメラ

イメージセンサー	1/3インチ 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャン
解像度	2688X1520(4MP)/1080P他
最低照度	0.002LUX (0LUX ※IR ON時)
レンズ	メガピクセル対応2.8-12mm AF
S/N比	52db超
ウォームライト	50m
赤外線照射距離	50m
デイナイト	IRカットフィルター駆動式
電子シャッター	1～1/100,000秒
ビデオ出力	RJ45 10-100BASE
ホワイトバランス	あり
IR カットフィルター	あり
プライバシーマスク	あり（4エリア）
WDR	あり WDR120dB
SENCE-UP	あり
OSD	あり
DNR	2D/3DNR
逆光補正	あり
曇り除去	ON/OFF
音声	マイク内蔵
ONVIF	あり Profile S, G/ API
デジタルI/O	なし
ストリーミング	2 ストリーム
プロトコル	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1X, SNMP, QoS
セキュリティ	パスワード認証あり
サージプロテクション	4KV
保護等級	IP67
動体検知	あり
POE対応	あり
日本語メニュー	あり
消費電流	5.5W
動作可能温度	-30℃～60℃ / 95%以下（結露無きこと）
外形寸法/重量	74(W)×74(H)×206(D)mm / 約520g

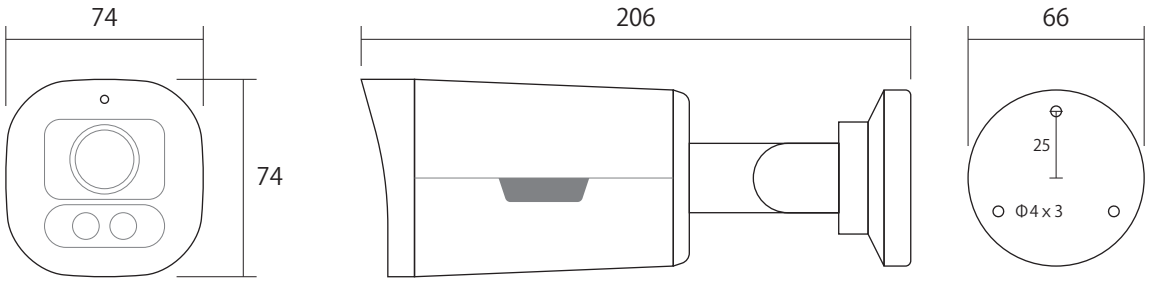

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

グランアイ
Grandeye