



AHDR-824 / AHDR-828

NDAА (米国国防権限法) 適合 台湾製ハイブリッド録画機 (4CH / 8CH)

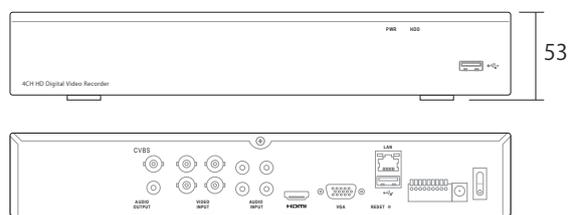

	4CH	8CH
録画形式	TVI / AHD / CVI / CVBS / IP	
映像圧縮方式	H.265 / H.264	
映像入力	4CH	8CH
映像出力	HDMI*1 (4K / 2K) VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)	
録画性能	5MP 20fps(each ch), 4MP 30fps(each ch), 1080P 30fps(each ch), 720P 30fps(each ch)	
解像度	5MP, 4MP, 1080P, 720P	
内蔵HDD 容量	2TB(最大10TB)	
搭載可能HDD 数	1 ベイ	
表示グリッド	全画面・4分割・6分割	全画面・4分割・6分割・8分割・9分割・10分割(2種)・12分割
録画モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール	
検索モード	日時検索・カレンダー・イベント検索	
再生スピード	再生 / 逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り / コマ戻シ	
バックアップ	USB メモリスティック	
USB 端子	前面X1 背面X1	
I/O	RS485 アラーム入力x4, アラーム出力x1	RS485 アラーム入力x8, アラーム出力x4
音声入力	4	8
音声出力	1	1
UTC	あり	
リモートクライアント	PC: ソフトウェア、ブラウザ・モバイル:IOS・Android	
P2P	あり	
DDNS	あり(grandeye-elite.jp)	
NDAА	適合	
電源	12V2.5A	
最大消費電力	10W	14W
動作可能温度	-10°~+55°C	
外形寸法	300x227x53mm	
重量	約980g(HDD 含まず)	約1030g(HDD 含まず)

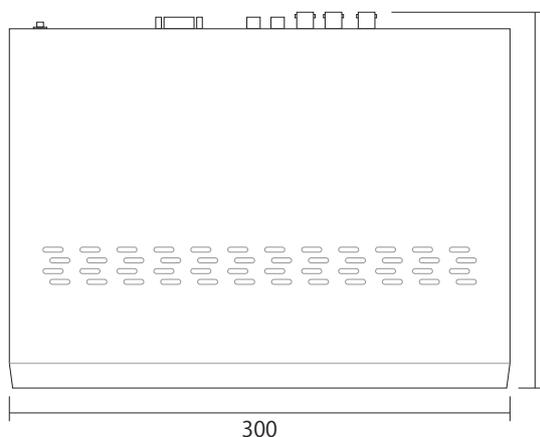


※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります

AHDR-8216

NDAА (米国国防権限法) 適合 台湾製ハイブリッド録画機 (16CH)



録画形式	16CH
映像圧縮方式	TVI / AHD / CVI / CVBS / IP
映像入力	H.265 / H.264
映像出力	16CH
録画性能	HDMI*1 VGA*1 BNC*1 (スポットアウト)
解像度	5MP 20fps(each ch), 4MP 30fps(each ch), 1080P 30fps(each ch), 720P 30fps(each ch)
内蔵HDD 容量	5MP, 4MP, 1080P, 720P
搭載可能HDD 数	2TB(最大12TB)
表示グリッド	2ベイ
録画モード	全画面・4分割・9分割・10分割(2種)・12分割・13分割(2種)・14分割・16分割・17分割・19分割
検索モード	ノーマル・モーション・アラーム・スケジュール
再生スピード	日時検索・カレンダー・イベント検索
バックアップ	再生 / 逆再生・スロー倍速X2-16・一時停止・コマ送り / コマ戻シ
USB 端子	USB メモリスティック
I/O	前面X1 背面X1 (USB3.0x1)
音声入力	RS485 アラーム入力x16, アラーム出力x1
音声出力	16(RCAx8)+分岐RCAケーブルx8
UTC	1
リモートクライアント	あり
P2P	あり
DDNS	あり(grandeye-elite.jp)
NDAА	適合
電源	12V5A
最大消費電力	19W
動作可能温度	-10°~+55°C
外形寸法 / 重量	378x330x50mm / 約2.5kg(HDD 含まず)

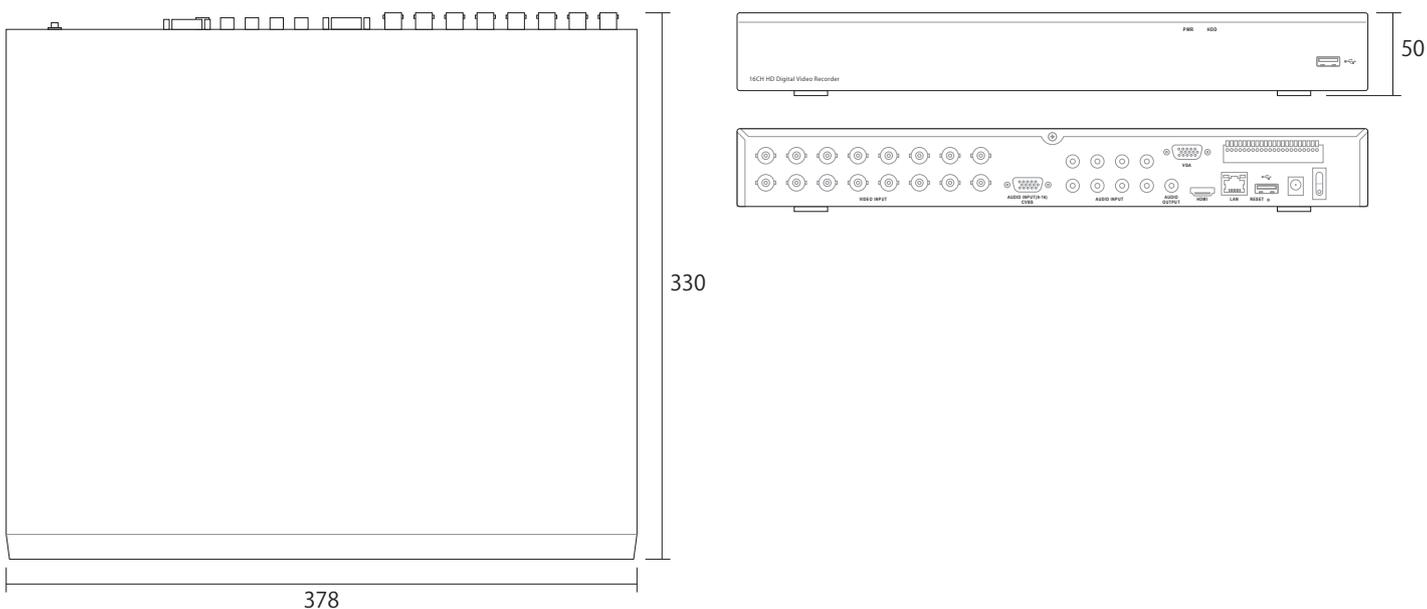

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります